




Les panneaux de séparation Screenit offrent une solution performante et compétitive d'organisation de vos espaces de travail. Ils permettent de recréer quelque intimité dans les « open-space », d'accueillir nos barres d'outils (par exemple le Freewall) et d'améliorer l'isolation phonique de chaque poste grâce à leurs propriétés d'absorption acoustique.

Les Screenit sont légers et faciles à manipuler, et peuvent se fixer de multiples façons sur les bureaux ou au sol. Ils sont revêtus de tissu facilement amovible ; Cette modularité permet entre autres choses de prolonger le cycle de vie du produit, en ne changeant que le revêtement lorsque cela est nécessaire.

Le choix des couleurs, des matières et des formats permettent une personnalisation sans limite, pour des espaces de travail dynamiques et créatifs !

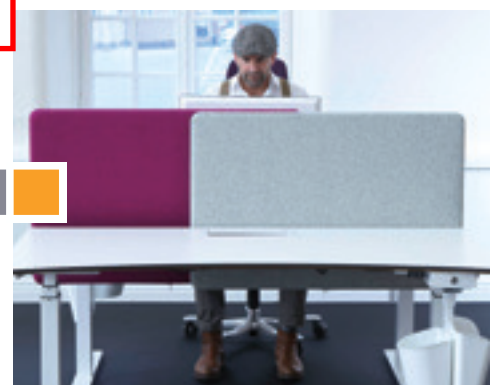

SCREENIT STANDARD

Solution basique et très compétitive, le Screenit Standard est conçu d'un panneau de MDF revêtu de tissu laminé acoustique. Il dispose d'une classification acoustique A+ en transmission. Possibilité de monter un rail pour fixation d'accessoires (poids max autorisé 6kg).

SCREENIT A30

Notre solution la plus efficace en termes d'acoustique, disposant d'une classification A en absorption (ISO 11654 et NT ACOU 085). La version A30 est composée de mousse phonique en polyester recyclé, dans un solide cadre en MDF, revêtu de tissu laminé. Possibilité de monter un rail pour fixation d'accessoires (poids max autorisé 6kg). Egalement disponible en version renforcée pour poids max de 25kg.

SCREENIT A30 SLIDE

Système de fixation coulissante latéralement pour cloison A30, idéale pour les postes de travail positionnés en face à face. Consiste en un rail en aluminium extrudé se fixant sous le plan de travail.

	SCREENIT STANDARD	SCREENIT A30	SCREENIT A30 SLIDE
Hauteur totale	650mm	650mm	650mm
Hauteur standard au-dessus du plan de travail	450mm (pinces) / 430mm (équerre) *si épaisseur plateau 20mm	450mm (pinces) / 430mm (équerre) *si épaisseur plateau 20mm	430mm *si épaisseur plateau 20mm
Largeurs disponibles	800/1200/1400/1600/ 1800/2000mm	800/1200/1400/1600/ 1800/2000mm	800/1000/1200/1400mm
Poids max autorisé sur cloison	6kg	6kg / 25kg (version renforcée)	6kg
Épaisseur cloison	20mm	40mm	40mm
Revêtement	Tissu laminé phonique	Tissu laminé phonique	Tissu laminé phonique
Composition	MDF	Cadre MDF + mousse polyester	Cadre MDF + mousse polyester
Classification acoustique	A+ (transmission)	A (absorption)	A (absorption)
Fixation	Pincettes (50 et 80mm) / équerre	Pincettes (50 et 80mm) / équerre	Équerre



BESOINS SPÉCIFIQUES ?

De nombreuses formes, revêtements et couleurs sont disponibles, et peuvent être étudiées en fonction de vos besoins. Consultez-nous pour recevoir les nuanciers et nous faire part de vos projets !

SCREENIT A30 ALL IN ONE

Cloison Screenit A30 avec barre d'outils intégrée et passage de câble à l'intérieur de la cloison (sortie inférieure sous le bureau) – à coupler avec gouttière de rangement pour une gestion optimale du câblage.

De cette manière, les câbles d'alimentation et de liaisons des outils fixés sur la barre (écran, ordinateur, téléphone, etc.) passent directement et discrètement dans la cloison, le plan de travail est ainsi complètement dégagé.

SCREENIT A30 FLEXIBLE

Un ingénieux système de fixation au sol et sur le bureau, permettant de modifier l'espace et d'interchanger facilement les cloisons A30 – idéal pour les espaces de travail modulables !

Les propriétés phoniques sont aussi élevées que pour les autres cloisons A30, combinant la fonctionnalité acoustique à la gestion de l'espace et de la décoration. Existents dans de nombreuses finitions, formes et dimensions, ainsi qu'en fixation murale.

SCREENIT A30 FLOOR

Offre une solution de cloisonnement et d'amélioration acoustique modulable, stable et élégante pour les espaces de travail ouverts.

Ces cloisons peuvent être montées sur des fixations à roulettes pour encore plus de flexibilité.

	SCREENIT A30 ALL IN ONE	SCREENIT A30 FLEXIBLE	SCREENIT A30 FLOOR
Hauteur totale	650mm	650mm	1200/1400/1600/1800mm
Hauteur standard au-dessus du plan de travail	430mm *si épaisseur plateau 20mm	450mm *si épaisseur plateau 20mm	-
Largeurs disponibles	1200/1400/1600/ 1800/2000mm	800/1200/1400/ 1600/1800mm	800/1200/1400/1600mm
Poids max autorisé sur cloison	25kg	-	-
Épaisseur cloison	40mm	40mm	40mm
Revêtement	Tissu laminé phonique	Tissu laminé phonique	Tissu laminé phonique
Composition	Cadre MDF + mousse polyester	Cadre MDF + mousse polyester	Cadre MDF + mousse polyester
Classification acoustique	A (absorption)	A (absorption)	A (absorption)
Fixation	Équerre	Crochets et pieds "Slide in"	Pieds patins / roulettes